


COULISSANT SÉRIE 5G

Coulissant en aluminium sans rupture de pont thermique, se décline en fenêtre et porte-fenêtre, de 1 à 6 vantaux en version traditionnelle mais aussi en galandage ou PMR.

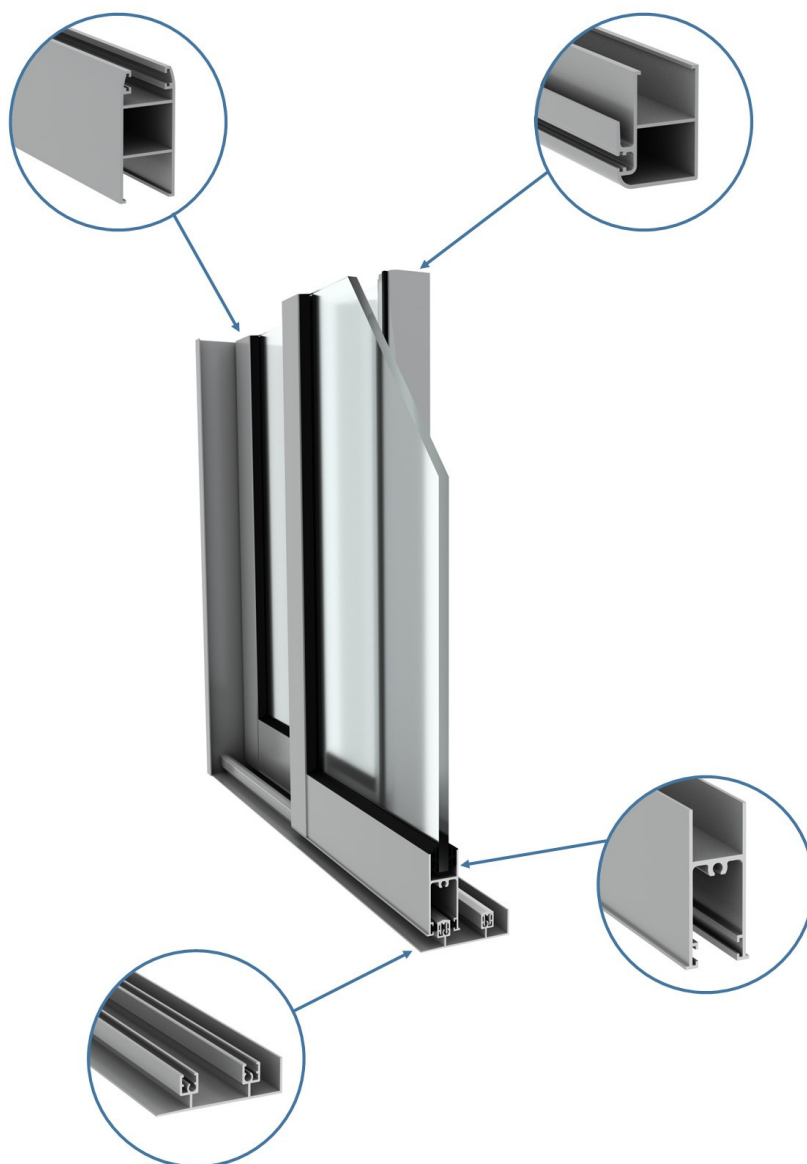

SOLUTION

Concept
Menuiserie coulissante sans rupture de pont thermique

Matériau
Aluminium alliage 6060 bâtiment

Finition
Anodisation : naturel ou bronze (label Qualanod)
Laquage : teinte RAL (label Qualimarine)

PROFILES

Dormant
2 types de dormant : coupe d'onglet (périphérique) ou coupe droite
Base dormant de 45 mm (dormant périphérique 2 vantaux)
Entraxe des rails de 37 mm
Seuil PMR 2 et 3 vantaux
Chemin de roulement en aluminium ou en inox
Dormant avec gorge à tôle pour cornière, couvre-joint et bavette

Ouvrant
Ouvrant portefeuille avec feuillure de 21.5 mm assemblé en coupe droite
Montant serrure et d'accrochage disponible en version renforcée

ACCESSOIRES

Remplissage
Vitrage avec épaisseur de 6 à 18 mm
Ventilation avec intégration de lames persiennes
Joint de vitrage en EPDM

Assemblage
Assemblage des dormants en coupe d'onglet réalisé par des équerres à sertir, à visser ou à pions
Ouvrants et dormants coupe droite assemblés par des vis/alvéovis et joint d'étanchéité

Etanchéité
Etanchéité à l'air entre dormant et ouvrant assurée par joint brosse à lamelle polyéthylène

Fermeture
Cuvette simple ou double, manuelle, automatique ou à clé
Verrouillage multipoints (serrure 2 et 3 points)
Cale anti-dégondage

Fonctionnement
Galet simple ou double, fixe ou réglage, pour rail aluminium ou inox

PERFORMANCES

Essais AEV
Coulissant 2 vantaux (larg. 2200 x ht. 2200) : A4 E7B VA4
Coulissant 3 vantaux (larg. 3600 x ht. 2200) : A4 E7B VA4

Norme
Conformité RTAA DOM

Configuration
Coulissant 1 vantail en galandage
Coulissant 2 vantaux
Coulissant 2 vantaux sur 1 rail en galandage
Coulissant 2 vantaux sur 2 rails en galandage
Coulissant 2 vantaux sur 2 rails avec seuil PMR
Coulissant 3 vantaux
Coulissant 3 vantaux sur 3 rails avec seuil PMR
Coulissant 4 vantaux
Coulissant 6 vantaux