


FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE “SÉRIE 17”

Système de menuiserie à frappe destinée à la fabrication de châssis fixes, fenêtres, portes-fenêtres, cloisons intérieures et châssis composés.

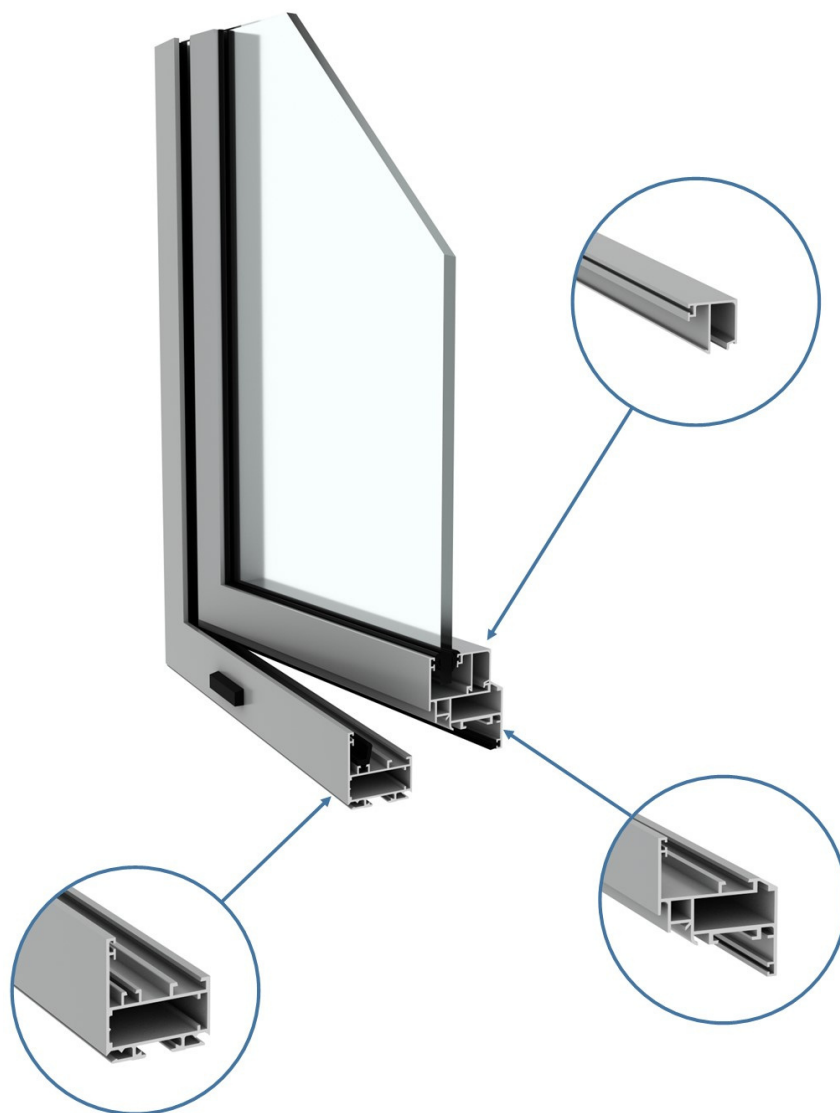

SOLUTION

Concept
Menuiserie à frappe sans rupture de pont thermique

Matériau
Aluminium alliage 6060 bâtiment

Finition
Anodisation : naturel ou bronze (label Qualanod)
Laquage : teinte RAL (label Qualimarine)

PROFILES

Dormant
Fenêtre et porte-fenêtre : dormant de 45 mm
Traverse : largeur de 45 mm
Dormants disponibles avec ou sans couvre-joints

Ouvrant
Fenêtre : ouvrant de 54 mm
Porte : ouvrant de 45 mm
Prises de volume de vitrage variant de 4 à 32 mm

ACCESSOIRES

Assemblage
Assemblage des profilés en coupe d'onglet réalisé par des équerres à sertir, des équerres à goupilles cylindriques ou des équerres à pions avec vis de serrage

Étanchéité
Pièces d'angle vulcanisées assurant l'étanchéité et facilitant la mise en oeuvre du joint central

Fermeture
Crémone sur fenêtre, porte-fenêtre et oscillo-battant
Loqueteau sur soufflet Serrure 1 et 3 points sur porte et porte-fenêtre

Ferrage
Paumelle 2 et 3 fiches pour fenêtre et porte-fenêtre
Ferrure pour soufflet et oscillo-battant
Paumelle 2 et 3 lames pour porte et porte-fenêtre à clamer

PERFORMANCES

Essais AEV
Fenêtre à la française 1 vantail (larg. 1000 x ht. 1700) : A3 EE VE
Fenêtre à l'italienne 1 vantail (larg. 950 x ht. 1650) : A3 EE VE
Fenêtre oscillo-battante 1 vantail (larg. 1000 x ht. 1700) : A3 EE VE
Porte-fenêtre à la française 2 vantaux (larg. 1600 x ht. 2200) : A4 E7B VA4
Porte-fenêtre à la française 2 vantaux (larg. 1900 x ht. 2250) : A3 EE VE

Norme
Conformité RTAA DOM

Configuration
Fenêtre à la française 1 et 2 vantaux oscillobattant
Fenêtre à l'italienne

Soufflet
Intégration dans cloison intérieure, séparation de bureau, vitrine, cabine, sas et châssis composés

PORTE LOURDE & PORTE À CLAMER “SÉRIE 17”

Portes battantes, va et vient ou repliable multi-vantaux.
Porte d'entrée chez le particulier, à grand passage dans les
magasins, à ouverture maximale pour les terrasses
des commerces.



SOLUTION

Concept
Menuiserie à frappe sans rupture de pont thermique

Matériau
Aluminium alliage 6060 bâtiment

Finition
Anodisation : naturel ou bronze (label Qualanod)
Laquage : teinte RAL (label Qualimarine)

PROFILES

Dormant
Dormant de 45 mm ou 50 mm
Traverse : largeur de 45 mm
Dormants disponibles avec ou sans couvre-joints
Seuils bas (PMR) et à battue

Ouvrant
Ouvrant de 45 mm ou 50 mm
Prises de volume de vitrage variant de 4 à 32 mm

ACCESSOIRES

Assemblage
Assemblage des profilés en coupe d'onglet réalisé par des équerres à sertir, à goupiller ou à pions

Etanchéité
Etanchéité assurée par double joint de battue et joint racleur sur seuil Joint anti-pince doigts sur porte va et vient

Fermeture
Serrure 1 et 3 points, à rouleau ou pêne dormant

Ferrage
Paumelle 2 et 3 lames à visser ou à clamer

Poignée
Vaste choix de poignées de tirage ou poussée

PERFORMANCES

Essais AEV
Fenêtre à la française 1 vantail (larg. 1000 x ht. 1700) : A3 EE VE
Fenêtre à l'italienne 1 vantail (larg. 950 x ht. 1650) : A3 EE VE
Fenêtre oscillot-battante 1 vantail (larg. 1000 x ht. 1700) : A3 EE VE
Porte-fenêtre à la française 2 vantaux (larg. 1600 x ht. 2200) : A4 E7B VA4
Porte-fenêtre à la française 2 vantaux (larg. 1900 x ht. 2250) : A3 EE VE

Norme
Conformité RTAA DOM

Configuration
Porte battante ou porte va et vient à 1 ou 2 vantaux
Porte repliable multi-vantaux
Porte à clamer
Intégration dans cloison intérieure, séparation de bureau, vitrine, cabine, sas et châssis composés