


VOLET COULISSANT, BATTANT & PROJÉTÉ “ÉCLIPSE”

Volet en aluminium plein, persienné ou à lames orientables pour une protection optimale de vos ouvertures. Son cadre dormant 2, 3 ou 4 côtés vous permet une pose sans gond pour un rendu esthétique.

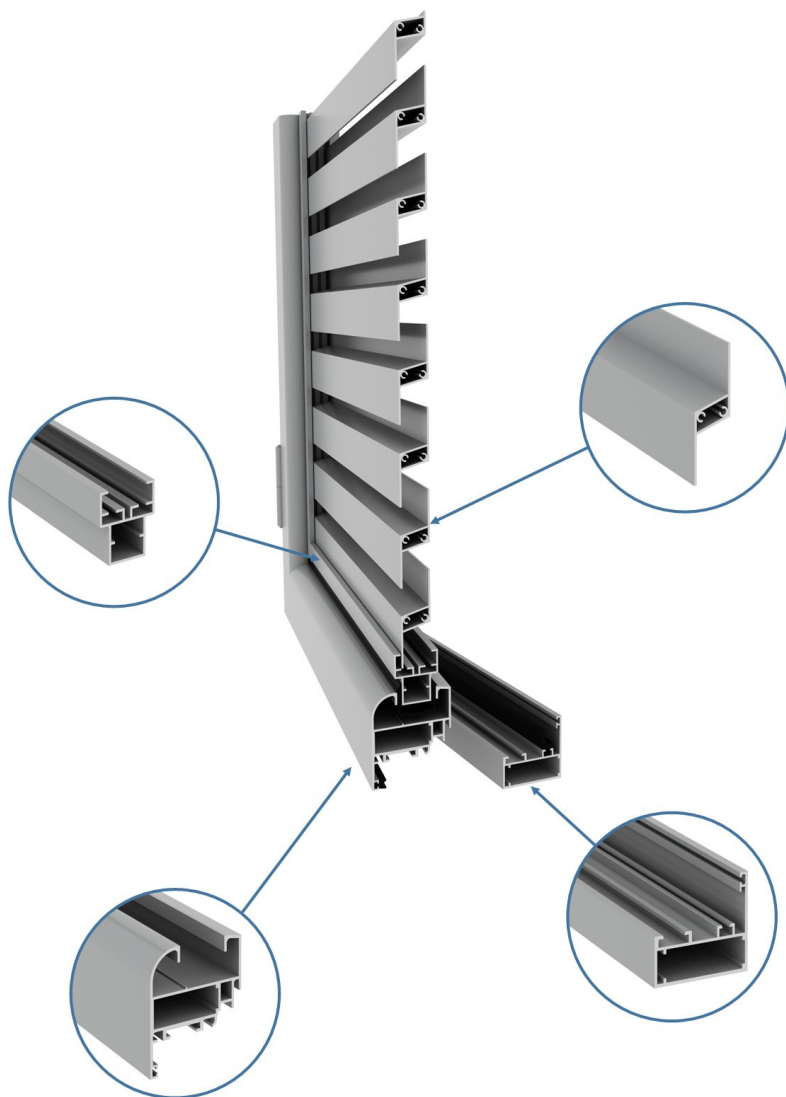

SOLUTION

Concept
Menuiserie à frappe sans rupture de pont thermique

Matériau
Aluminium alliage 6060 bâtiment

Finition
Anodisation : naturel ou bronze (label Qualanod)
Laquage : teinte RAL (label Qualimarine)



PROFILES

Dormant
Cadre périphérique de 45 mm ou en 3 côtés avec seuil plat
Dormant mono rail de 45 mm

Ouvrant
Différents types de lame en aluminium :

- lame pleine fixe pour une occultation totale
- lame persiennée fixe pour un ajourage modéré
- lame orientable pour un ajustement parfait



ACCESSOIRES

Assemblage
Assemblage des profilés en coupe d'onglet réalisé par des équerres à sertir, à goupiller ou à pions

Fermeture
Crémone volet avec tringle et capot
Crémone volet à clé avec tringle et capot
Mécanisme et manoeuvre pour la lame orientable
Cuvette simple manuelle ou automatique

Ferrage
Paumelle 2 lames
Compas pour volet projeté



CONFIGURATION

Configuration
Volet coulissant 1 ou 2 vantaux
Volet battant 1 ou 2 vantaux
Volet projeté 1 vantail
Cadre 2, 3 ou 4 côtés avec profilé de finition, seuil ou traverse basse